


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΕΜ AZ 63



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 3 ΥΛΙΚΩΝ

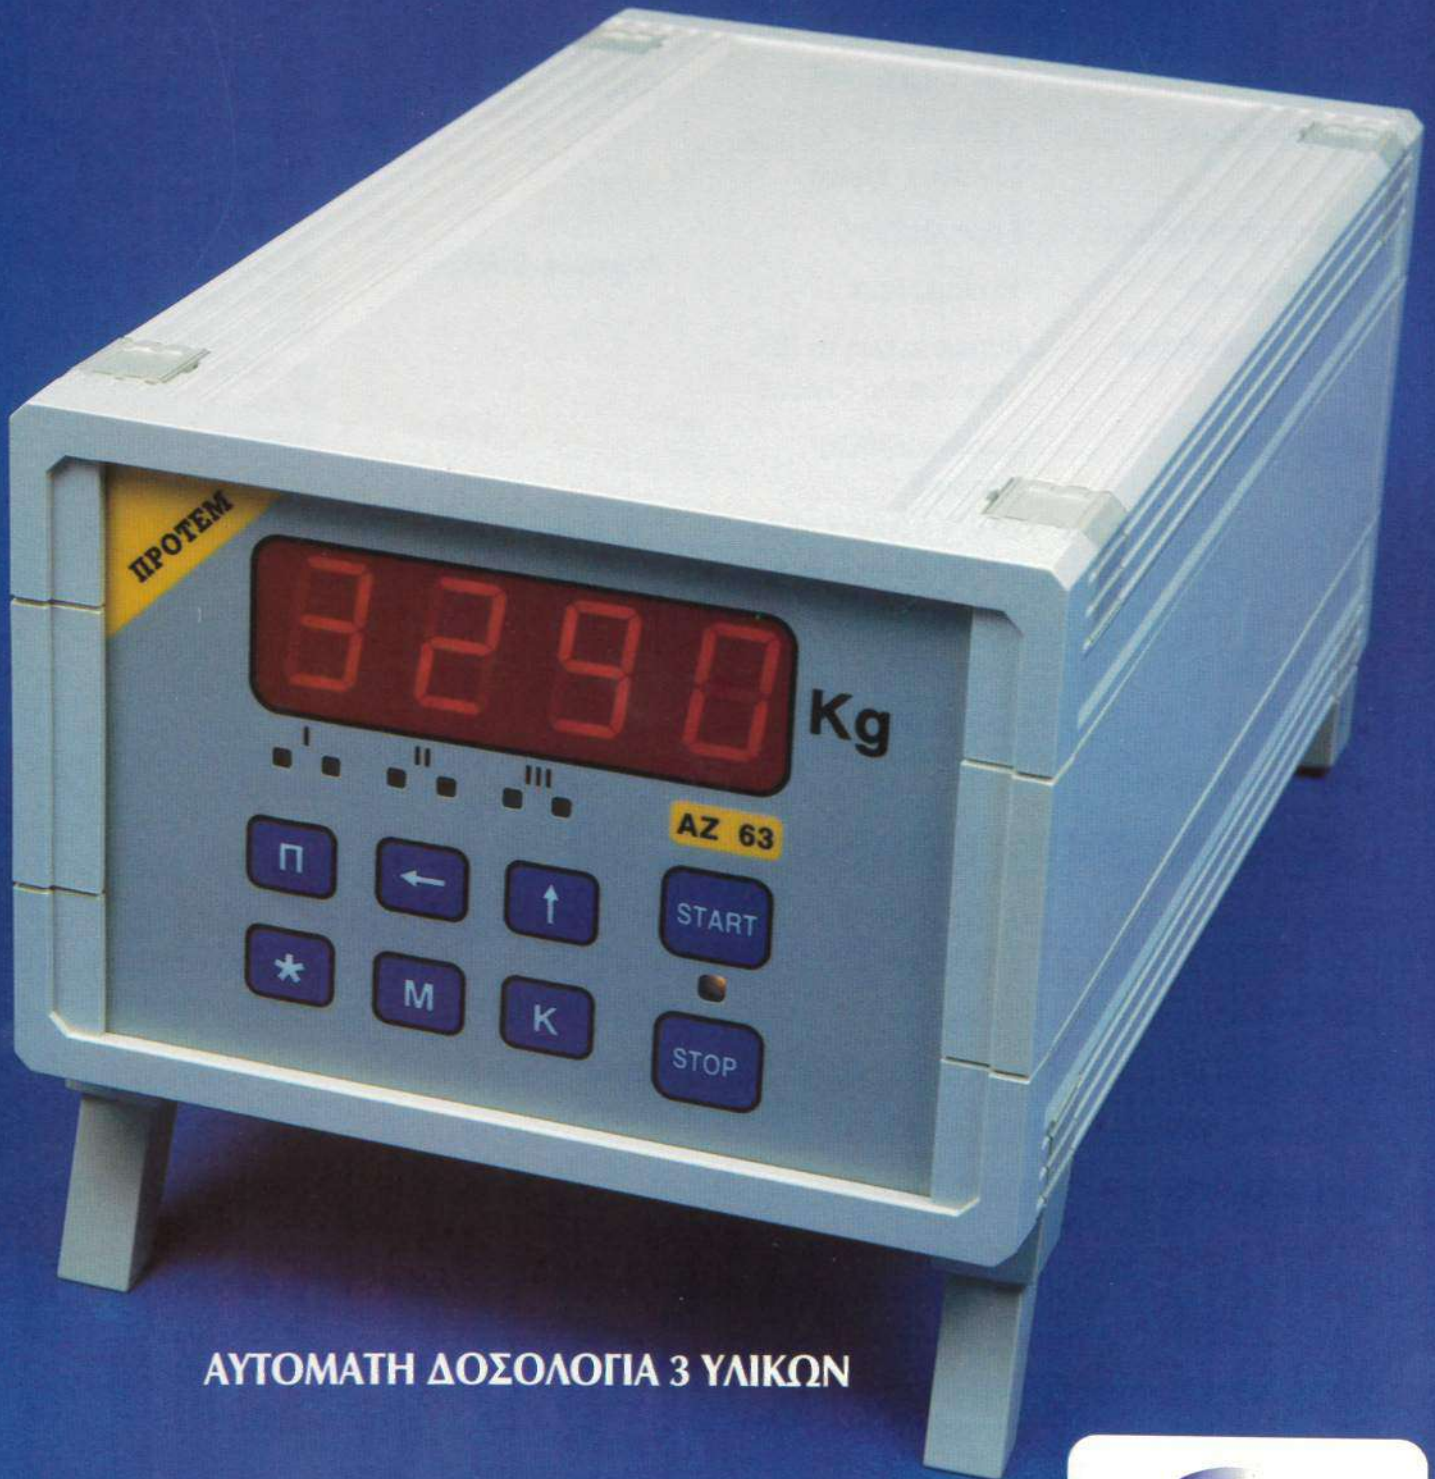

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οθόνη	4 ψηφία LED ύψος 20 mm
Πληκτρολόγιο	Αδιάβροχο μεμβράνης
Υποδιαίρεσεις	max. 9999 στην ένδειξη 40000 εσωτερικά
Ευαισθησία	max. 0.4 μV /υποδ.
Μέγιστο σφάλμα	0,02% επί της κλίμακας ζύγισης + 1 υποδ.
Θερμοκ. σταθερότητα	5 ppm/βαθμό C
Δειγματοληψία	10 μετρ./δευτ.
Αφαίρεση απόβαρου	Αυτόματα έως το 10% της κλίμακας ζύγισης
Αισθητήρια	Δυναμοκυψέλλη (Loadcell) 2mV/V ή 3mV/V με ή χωρίς αγωγούς Sense ή Ποτενσιόμετρο
Τροφοδοσία	220 V/50 Hz
Κατανάλωση	max. 20 Watt
Θερμοκ. λειτουργίας	0-50 °C

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Επιλογή κλίμακας	0-1500, 0-3000 0-6000, 0-9999
Ελάχιστη ένδειξη	1-2-5-10
Δεκαδικά ψηφία	xxxx, xxx.x, xx.xx
Ευαισθησία ένδειξης	Επιλογή από 0-9
Ταχύτητα σταθεροποίησης	Επιλογή από 0-9
Κινητή υποδιαστολή	Αύξηση της διακριτικής ικανότητας κατά 1 ψηφίο
Παρακολούθηση μηδενός	Αυτόματα, βάσει επιλογής

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Προρρυθμίσεις δάρους	Τρεις ανεξάρτητα προγραμματιζόμενες
Εντολές	Δυο σε κάθε προρρύθμιση για οδήγηση καταναλώσεων 12-220 V AC/DC, 10 A
Παράμετροι ορθής ζύγισης	Προγραμματιζόμενες τιμές διόρθωσης βάρους για κάθε εντολή (σχετίζονται με τη σύνθεση του προς ζύγιση υλικού)
Χειρισμός-Ενδείξεις	Μπουτόν START-STOP για εκκίνηση και διακοπή της αυτόματης ζύγισης με ενδεικτική λυχνία σήμανσης. Ενδεικτικές λυχνίες για όλες τις εντολές εξόδου

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

- Κύκλωμα οδήγησης 4 δυναμοκυψελών
- RS232 για σύνδεση καταγραφικού
- I²C Δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ όμοιων
συσκευών για υλοποίηση πολύπλοκων
αυτοματισμών
- Κύκλωμα οδήγησης υδρομετρητή για μετατροπή
της συσκευής σε προγραμματιζόμενο μετρητή
νερού
- Πρόγραμμα σύνδεσης με computer

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υλικό	Ανθεκτικό πλαστικό ABS
Διαστάσεις (mm)	157 πλάτος, 108 ύψος, 260 βάθος
Βάρος	Περίπου 2,4 kg
Στήριξη	Δύο σταθερά (πίσω) και δύο αναδιπλούμενα (μπροστά) ποδαράκια

ΜΕΡΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Βιομηχανίες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος
- Εργοστάσια τροφίμων, λιπασμάτων, ζωοτροφών
- Εφαρμογές αυτόματης πλήρωσης δοχείων-
βαρελιών
- Μονάδες συσκευασίας

ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΟΣ

PROTEM
ΠΡΟΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ - Δ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ

Μάρκρης 99, 122 41 Αιγάλεω, Αθήνα - Τηλ. (01) 5443515 • Fax. (01) 5448566