


FUEL CONTROLLER F2-IP

Το σύστημα επιτρέπει την αυτόματη λειτουργία μιας αντλίας βενζίνης ή πετρελαίου, χωρίς χειριστή, εξασφαλίζοντας ότι μόνο τα σωστά οχήματα θα μπορούν να πάρουν καύσιμα. Συγχρόνως παρακολουθείται αυτόματα η κατανάλωση καυσίμων κάθε οχήματος μέσω του ελεγκτή F2-IP ή ενός προγράμματος σε Η/Υ. Η αναγνώριση των οχημάτων γίνεται μέσω μιας ειδικής ταυτότητας που τοποθετείται στα ρεζερβουάρ και της κεραίας που τοποθετείται στη μάνικα της αντλίας και διαβάζει ασύρματα τις ταυτότητες των οχημάτων.

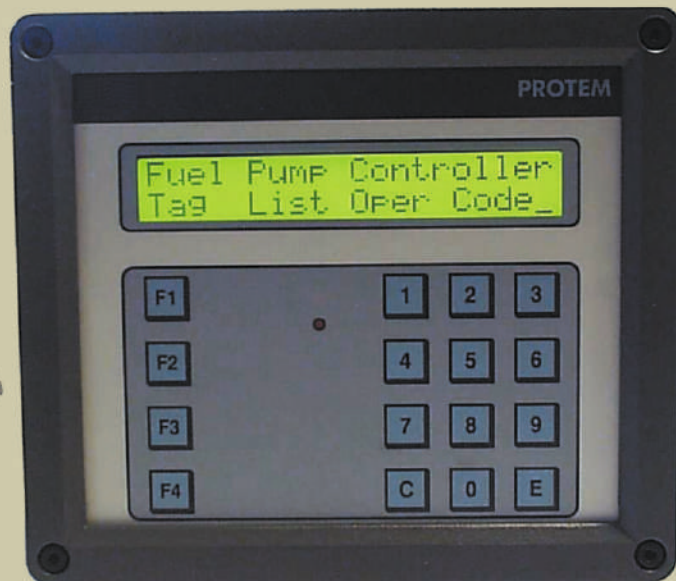

Τα στοιχεία που συλλέγει ο ελεγκτής μπορούν να μεταφερθούν σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου επεξεργάζονται μέσω του ειδικού προγράμματος BETOLINK VMSS, που λειτουργεί σε

Win 98 η Win 2000.

Το πρόγραμμα παρέχει στατιστική πληροφόρηση για τις καταναλώσεις των οχημάτων και της

εταιρείας συνολικά. Μπορεί να διαχειριστεί και περισσότερες αντλίες.

Plate Number	Quantity	Liter	Volume	Time	Time
VEY10P	3	35.00		11/12/07	11:42:45
VEY11B	2	35.00			
VEY11H	6	22.200			
VEY11S	8	24.27			
VEY12P	3	245.00			
VEY13	4	39.800			
VEY13S	5	29.000			
VEY13B	6	30.000			
VEY13S	10	41.100			
VEY13S	6	36.200			
YOK4039	23	270.68	4885		
YOC852C	2	45.00			
ZPA1108	1	14.800			
ZPA1178	6	215.00			
Totals					